


TE207 信号分岐アダプター1 取扱説明書

はじめに

必ずご使用前に本紙をよく読み、保管してください。

本製品は、カーメイトリモコンエンジンスターターTEシリーズ(以下、本体と記す)に接続することで、エンジンスターターによるエンジン始動時に、車両の純正装備を正常に動作させるためのアダプターです。対応可能機種および適合車種は店頭または当社WEBサイトの車種別ハーネス適合表をご覧ください。

セット内容

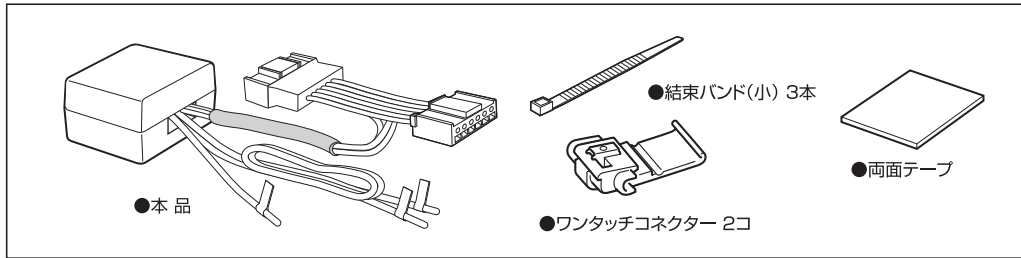

お取付けの前に


本品は、エンジンスターター本体の「取付マニュアル」と「車種別配線情報(ビットマニュアル)」を併せてご確認の上、取付けてください。

- 警告** 誤った配線は、車両火災や故障の原因となります。必ず、噛みこみ等がないよう注意して配線の処理を行ってください。
- 警告** 取付け後の余ったコードは運転の妨げにならないよう、結束バンドやテープ等で確実に固定してください。余ったままにしておくと、事故につながる恐れがあります。
- 警告** 運転に支障のない場所に取付けてください。事故の原因となります。
- 注意** 本品は防水構造ではありません。車外やエンジンルーム等の水のかかるおそれのある場所には取付けないでください。
- 注意** 本品固定の際は、貼付面のホコリや汚れをよく拭取ってから行ってください。貼付面にホコリや汚れが残っていると、両面テープの粘着力が極端に低下します。

仕様

外形寸法	30×35×23 mm
コード長	信号入出力コード 約9cm 制御①②コード 約50cm
質量	約47g
電源電圧	DC12V
作動温度範囲	-20℃ ~ +70℃

配線概要図

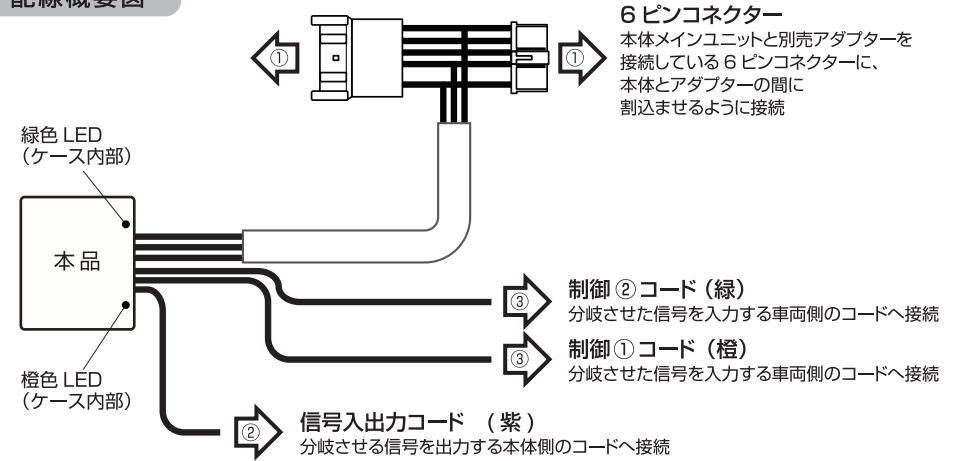

取付方法

※使用する本体・アダプターと、車種によって、本品の配線情報が異なります。必ず、「車種別配線情報(ビットマニュアル)」を参照しながら取付けてください。

- ①本品の6ピンコネクターを接続します。
- ②本品の信号入出力コードを接続します。
- ③本品の制御①②コードを、車両側の配線へ接続します。

動作確認

下記を参照し、制御①②コードの配線が正しく行われているか、必ず確認してください。正しく配線が行われていない場合、エンジンスターター使用時に車両へ影響を与えるおそれがあります。

- ①全ての配線が完了した状態で、本品のケース内部にある橙LEDと緑LEDが消灯していることを確認してください。
- ②制御①②コードを接続した車両配線から、車両信号を受けると各配線色と同色のLEDが点灯することを確認してください。点灯しない場合は、正しく配線されていない場合があります。

本取付

本品をアンダーダッシュ内などに付属の両面テープで固定します。

株式会社カーメイト

〒171-0051
東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

◆スターター・カーセキュリティ専用ダイヤル

TEL:03-5926-1216 FAX:03-5926-1218