

TE208 拡張アダプター1

取扱説明書


この取扱説明書は、カーメイト 拡張アダプター1をご使用いただくためのガイドブックです。

はじめに

- この製品は、カーメイトリモコンエンジンスターターTE-Xシリーズ(以下、エンジンスターター本体と記す)の取付けに必要なアダプターです。対応可能機種および適合車種は、車種別ハーネス適合表をご覧ください。

セット内容

本 品

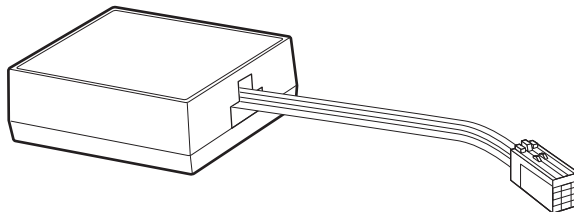

お取付けの前に


本品は、エンジンスターター本体の「取付マニュアル」と「車種別配線情報(ビットマニュアル)」を併せてご確認の上、取付けてください。

- ⚠警告 誤った配線は、車両火災や故障の原因となります。必ず、噛みこみ等がないよう注意して配線の処理を行ってください。
- ⚠警告 取付け後の余ったコードは運転の妨げにならないよう、結束バンドやテープ等で確実に固定してください。余ったままにしておくと、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ⚠警告 運転に支障のない場所に取付けてください。事故の原因となります。
- ⚠注意 本品は防水構造ではありません。車外やエンジンルーム等の水のかかるおそれのある場所には取付けないでください。

配線概要図

※車両への配線場所や配線方法は車種別配線情報(ビットマニュアル)をご確認ください。

「プッシュスタート車対応アダプター X シリーズ」メインハーネス

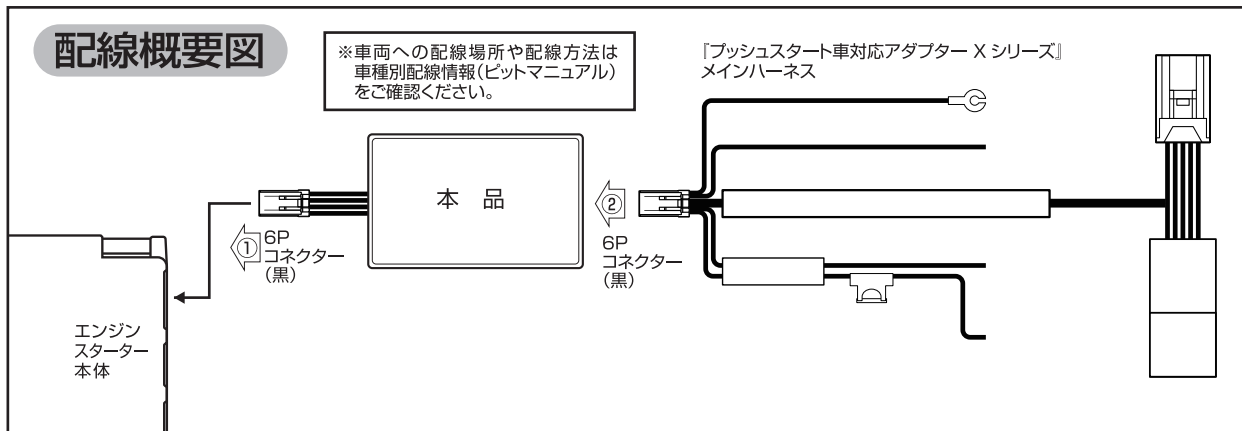

取付方法

※使用する本体・アダプターによって、本品の配線情報が異なります。また、車種によっても異なります。必ず、「車種別配線情報(ビットマニュアル)」を参照しながら取付けてください。

- ①本品の6Pコネクター(黒)を、エンジンスターター本体に接続します。
- ②「プッシュスタート車対応アダプターXシリーズ」メインハーネスの6Pコネクター(黒)を、本品に接続します。

仕 様

外形寸法	約55×44×25 mm
コード長	約9.5cm
質 量	約39g

電 源 電 圧	DC12V
待 機 電 流	2.5mA
作 動 温 度 範 囲	-20℃ ~ +70℃