


XE100 始動アシストアダプター1

取扱説明書

はじめに 必ずご使用前に本紙をよく読み、保管してください。

- 本製品は、カーメイトリモコンエンジンスターターTE-Xシリーズ(以下、エンジンスターター本体と記す)の取付けに必要なアダプターです。対応可能機種および適合車種は、店頭または当社WEBサイトの車種別ハーネス適合表をご覧ください。

セット内容

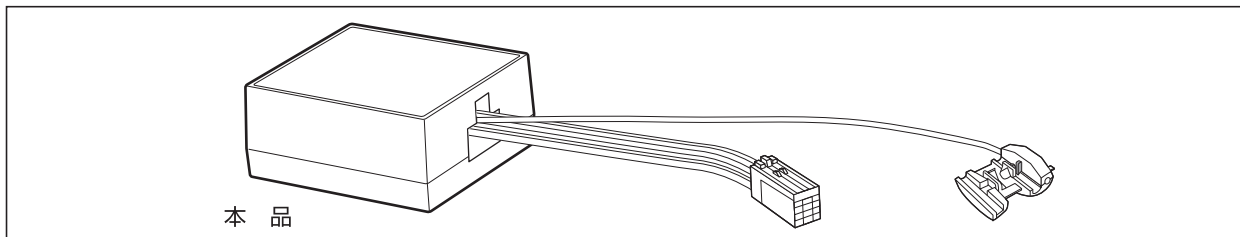


お取付けの前に

本品は、エンジンスターター本体の「取付マニュアル」と「車種別配線情報(ピットマニュアル)」を併せてご確認の上、取付けてください。

- ⚠警告 誤った配線は、車両火災や故障の原因となります。必ず、噛みこみ等がないよう注意して配線の処理を行ってください。
- ⚠警告 取付け後の余ったコードは運転の妨げにならないよう、結束バンドやテープ等で確実に固定してください。余ったままにしておくと、事故につながる恐れがあります。
- ⚠警告 運転に支障のない場所に取付けてください。事故の原因となります。
- ⚠注意 本品は防水構造ではありません。車外やエンジンルーム等の水のかかるおそれのある場所には取付けしないでください。

配線概要図

※車両への配線場所や配線方法は車種別配線情報(ピットマニュアル)をご確認ください。

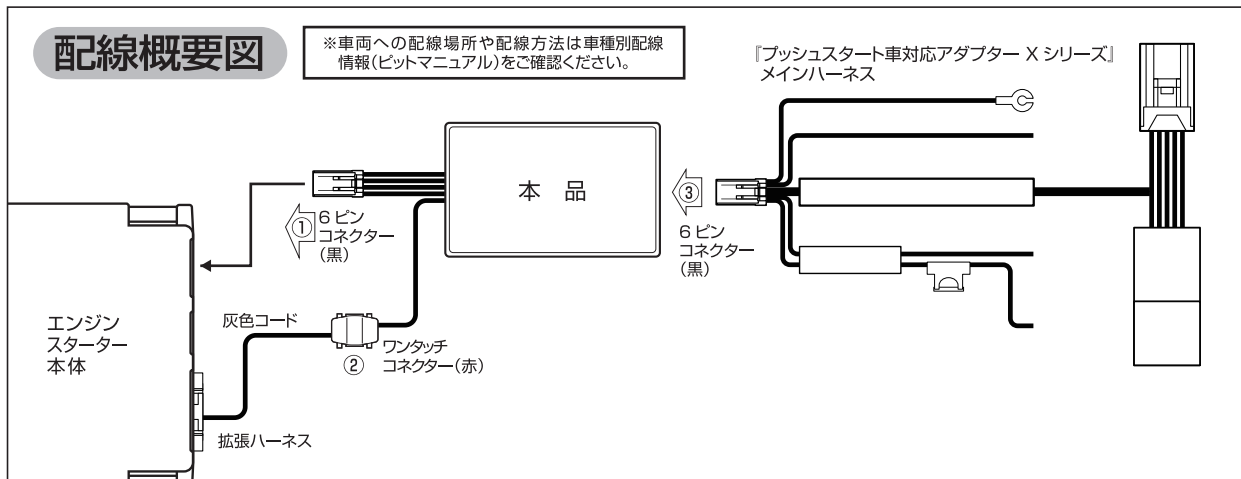

取付方法

※使用する本体・アダプターによって、本品の配線情報が異なります。また、車種によっても異なります。必ず、「車種別配線情報(ピットマニュアル)」を参照しながら取付けてください。

- ①本品の6ピンコネクター(黒)を、エンジンスターター本体に接続します。
- ②本品のワンタッチコネクター(赤)を、エンジンスターター本体に接続した「拡張ハーネス」の灰色コードに接続してください。
- ③「プッシュスタート車対応アダプターXシリーズ」メインハーネスの6ピンコネクター(黒)を、本品に接続します。

仕様

外形寸法	約55×44×25 mm
コード長	メインハーネス 約8.5cm / 灰色コード 約18.5cm
質量	約48g

電源電圧	DC12V
待機電流	2.5mA
作動温度範囲	-20℃ ~ +70℃

株式会社 **カーメイト**

〒171-0051

東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

◆スターター・カーセキュリティ専用ダイヤル

TEL:03-5926-1216 FAX:03-5926-1218

●仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。●本製品の誤った取扱いや改造した場合の事故について、当社はその責任を一切負いません。